


SmartGuard-63A-T0




Einfach

Drephasiger Ersatzstrom
Backup für das ganze Haus

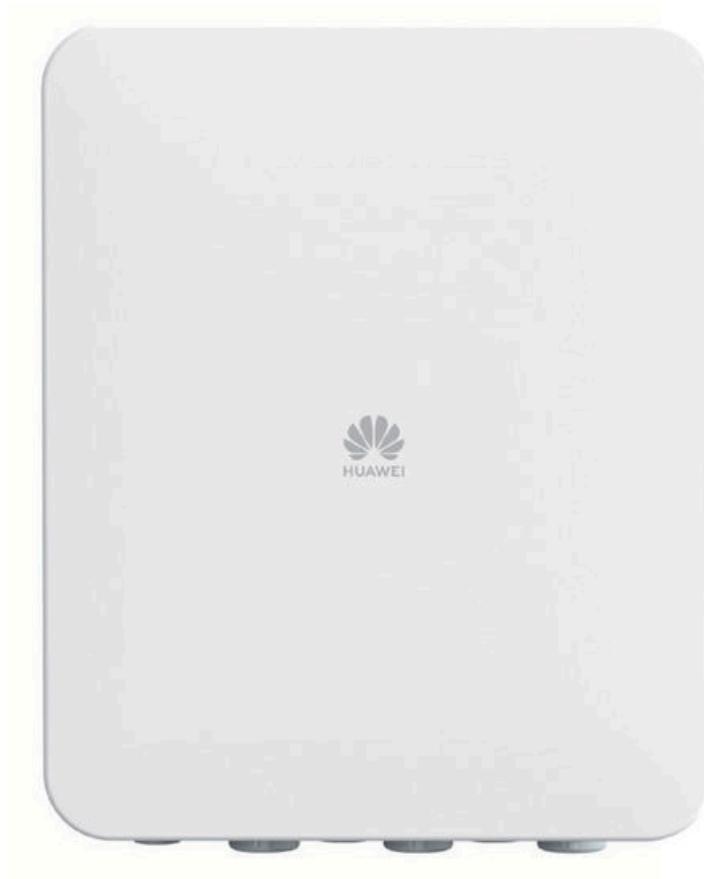

Zuverlässig

Bypass-Modus bei Auftreten
eines Fehlers



Nahtlos

Schnelles Umschalten
 ≤ 20 ms in den
Backup Betrieb



Intelligent

Intelligentes Lastenmanagement
mit integrierter EMMA,
Kompatibel mit Diesel Generatoren

Technische Spezifikationen		SmartGuard- 63A-T0
Allgemeine Daten		
Abmessungen (B x H x T)	600 x 170 x 490 mm	
Gewicht (ohne Montageplatte)	17 kg	
Leistung		
AC-Nennspannung	380/400/415V, 220/230/240V, L1/L2/L3/N+PE	
Max. Strom (vom/zum Netz)	63 A	
Max. Strom (vom/zum Wechselrichter)	60 A	
Max. Strom (zur Backup-Last)	63 A	
Max. Strom (an Nicht-Backup-Last) ¹	63 A	
Niederspannungstoleranz	Unterstützt	
Umschaltzeit	≤ 20 ms (MAP0), ≤ 100 ms (M1/MB0) ²	
Bypass-Betriebsart	Manuell	
DG-Modus	Fernsteuerung	
Schnittstelle		
Leistungsabgabe	9,5 ~ 13,2V @ 100 mA, ≤ 3 m	
LAN	10/100 Mbps, ≤ 100 m	
WAN	10/100 Mbps, ≤ 100 m	
WLAN	AP Modus, 802.11b/g/n (2,4 GHz ~ 2,4835 GHz)	
RS485	9600/19200/115200 bps, ×2, ≤ 50 m	
Digitaler Eingang	x2, 20 m; Active-Anschluss3	
Digitaler Ausgang	x2, ≤ 20 m	
DG Do Anschluss	Passiver Anschluss, 1 – 100 mA ≤ 24 V	
ATS	Sie müssen das ATS vorbereiten, welches automatische Steuerung, automatisches Einschalten und Zurücksetzen unterstützt	
Messbereich		
Strombereich	≤ 63 A	
Energiegenauigkeit	± 1 %	
Geräte-Management		
Intelligente Energieregler	bis zu 3	
Intelligente Ladegeräte	bis zu 2	
Wärmepumpe	bis zu 14	
Shelly-Gerät	bis zu 20	
Umwelt		
Kühlung	Natürliche Konvektion	
Rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 % ~ 95 %	
Max. betriebliche Einsatzhöhe	4.000 m	
Schutzklasse	IP55	
Betriebstemperaturbereich	-25 % ~ 50 %5	
Kompatible Geräte		
Smart energy controller	Max. 3 Wechselrichter in Parallelschaltung unterstützt (MAP0) Max. 1 Wechselrichter unterstützt (M1/MB0)	
Smart Charger	SCharger 7KS/22KT-S0	
Wärmepumpe	SG-ready	
Shelly device	Shelly Plus Plug S, Shelly Plus 2PM, Shelly Pro 2PM6	

¹ Die Summe des Ausgangsstroms des Backup-Anschlusses und des Nicht-Backup-Anschlusses darf nicht mehr als 63 A betragen.

² Nahtloses Umschalten ist standardmäßig deaktiviert und muss manuell aktiviert werden.

³ Das Positionsrückmeldesignal muss ein passiver Anschluss sein, der mit einer externen Schaltung arbeitet und mit einem Strom von weniger als oder gleich 0,7 mA bei 12 V arbeiten kann. Schaltung für das Positionsrückmeldesignal ist kleiner als oder gleich 100 Ohm.

⁴ 1 SG ready Wärmepumpe kann direkt angeschlossen werden. Andere können über andere Geräte angeschlossen werden.

⁵ Grid On Mode: 25~30 °C, keine Leistungsreduzierung; 30~ 50 °C, lineare Leistungsreduzierung von 63A bis 43A

Grid Off Mode: 25~40 °C, keine Leistungsreduzierung; 40~50 °C, lineare Leistungsreduzierung von 60A auf 50A

⁶ Die unterstützte Firmware-Version der Shelly-Geräte finden Sie im Benutzerhandbuch.